




## NR-32 UniSafe® w-proof XL

- / robuste Bauform für die Außenanwendung
- / witterungsbeständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz
- / Einsatztemperaturbereich -20 bis +50 °C
- / Klicksystem für die schnelle und sichere Montage und Demontage
- / Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung und entschärfte Kanten

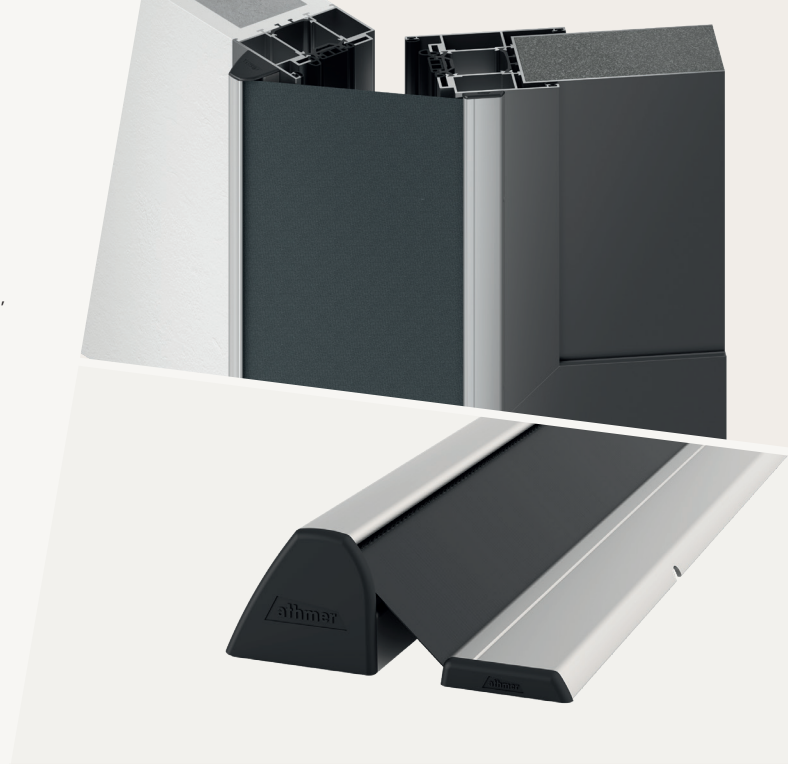

### ANWENDUNG

Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Türblattgeometrie	gefälzt, stumpf

### VERWENDBARKEIT


Brandschutz geeignet	ja
Außenbereich	witterungsbeständig
Türen mit Panikbeschlag/ Rammschutzbügel	ja

### TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberflächenfarben	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich
Standardfarben	C-0, C-31, RAL9016, RAL7016
Material Abdeckung	Kunstfaser
Auszugslänge	320 mm
Farbe Abdeckung	anthrazit, anthrazit XL
Lieferlängen	325 mm - 3000 mm
Lieferlänge BR2000/ BR2125	1925 mm/ 2050 mm
Standardlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2000, 2500 mm
Sonderlängen auf Maß lieferbar	ja

### MONTAGE

Zum Nachrüsten	ja
Montageart	geklickt
Demontage	entriegeln
Befestigungsart	unsichtbar verschraubt
Zubehör	Rammschutz

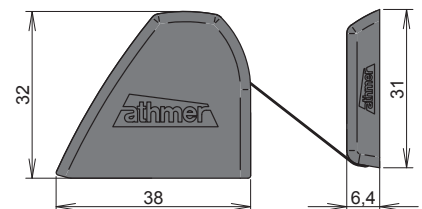

### PRÜFNACHWEISE

Geprüft nach EN 16654	ja
Geprüft nach TÜV GS	ja
Dauerfunktionszyklen	200.000 Zyklen
Hygienebeständigkeit	ja, oberflächliche Wischdesinfektion