



# Schall-Ex® Strahlenschutz OS Duo

## 1-294

- / für Türen mit Anforderung an Strahlenschutz
- / autom. Höhen- und Niveaueausgleich
- / selbstnachstellend mit Überlastschutz



### TECHNISCHE DATEN


Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Strahlenschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslösefalle/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox (C-0)
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend, Bleigummi

### MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	19,7 mm x 30 mm
Lieferlänge min.* - max	708 mm - 1500 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	12 mm

### MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben Spanplattenschraube 3x16
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5420

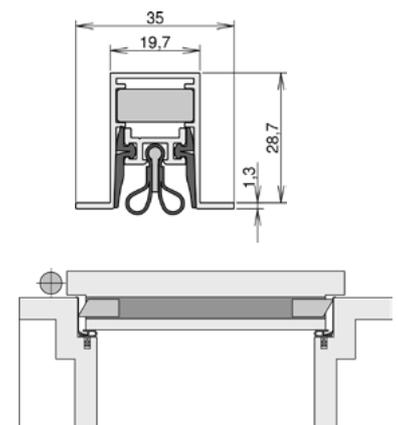

\* min. Lieferlänge nicht kürzbar