




Schall-Ex® Strahlenschutz OS BD Duo

1-520

- / für Strahlenschutztüren mit Brandschutzanforderungen
- / automatischer Höhen- und Niveauegleich
- / selbstnachstellend mit Überlastschutz
- / geeignet für Strahlenschutztüren nach DIN 6834

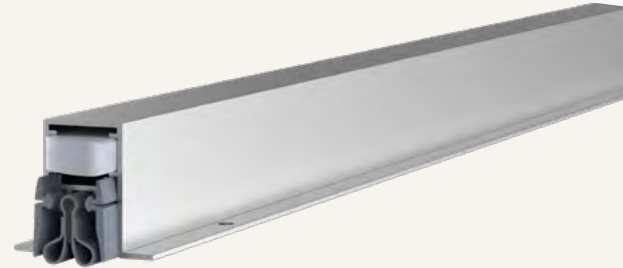

TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Strahlenschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslösefalle/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox [C-0]
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend, Bleigummi

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	19,7 mm x 30 mm
Lieferlänge min.* - max	708 mm - 1500 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	12 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben Spanplattenschraube 3x16
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5420

