



Schall-Ex® Duo L-15 VS

1-720

- / höhenverstellbare Befestigungswinkel
- / hoher Schalldämmwert trotz tieferer Nut
- / geringer Arbeitshub
- / geringer Auslöserweg
- / weniger Schleifen



TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslöseknopf/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	14,8 mm x 30 mm
Lieferlänge min.* - max	708 mm - 1600 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	12 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	VS - Verstellbarer Winkel höhenverstellbar
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5130

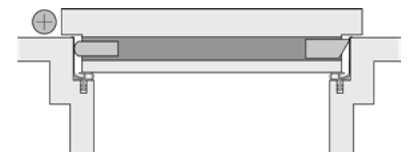

* min. Lieferlänge nicht kürzbar