




## Schall-Ex® L-15 FS

### 1-884

- / höchste Schalldämmung
- / für Bodenspalte bis 20 mm
- / klipsbares Abdeckprofil
- / verdeckte Schrauben
- / zum Nachrüsten geeignet

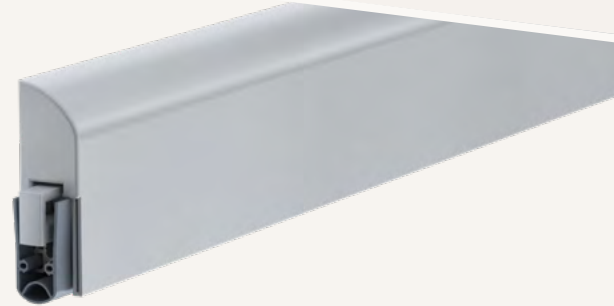


### TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox (C-0)
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

### MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	17,2 mm x 54 mm
Lieferlänge min.* - max	235 mm - 2335 mm
Standardlänge	805, 930, 1055 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	20 mm



### MONTAGE

Montageart	vorschrauben
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben verdeckte Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5314

\* min. Lieferlänge nicht kürzbar