



# Schall-Ex® Slide & Lock L-20/20 WS

## 1-967

- / kleine Baugröße basierend auf der Stadi-Plattform
- / hoher Schalldämmwert
- / Parallelabsenkung
- / kein Versatz der Innenschiene
- / mit integrierter Zuhaltung




### TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schiebetür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Slideauslöser/ Magnet
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend


### MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	20 mm x 20 mm
Lieferlänge min.* - max	485 mm - 2000 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm
Hub	16 mm



### MONTAGE

Montageart	Winkelbefestigung
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Haftmagnet
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5815

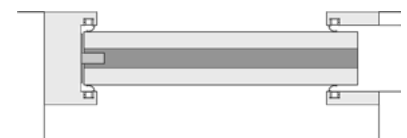

\* min. Lieferlänge nicht kürzbar