

Rundumdicht Universal M-12

- / Dichtsystem für vor der Wand laufende Schiebetüren ohne Einlauftasche
- / wirksame Abdichtung gegen Schall, Rauch, Zugluft und Gerüche
- / verhindert das Klappern der Tür bei Sog- und Druckeinwirkung
- / Türstärken unabhängig durch Montage auf der Türblattfläche
- / geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile




TECHNISCHE DATEN

Auslösung	1-seitig, Zugauslösung
Hub	11 mm
Türmaterial	Holz, Glas
Material Dichtprofile	Silikon, selbstverlöschend
Farbe Dichtprofile	grau
Material Profile	Aluminium
Mindestlänge Bodendichtung, n.k.	450 mm
Standardlänge Bodendichtung	nur Fixlängen
max. Lieferlänge Bodendichtung	1.958 mm
max. Lieferlänge Magnetdichtung	3.000 mm
Kürzbarkeit Bodendichtung	nicht kürzbar
Kürzbarkeit Magnetdichtung	beliebig kürzbar



VARIANTEN

Fixlängen Magnetdichtung


	2,500 mm	3,000 mm
silberfarben eloxiert [C-0]	1-1015	1-1016
edelstahlfarben eloxiert [C-31]	1-1013	1-1014

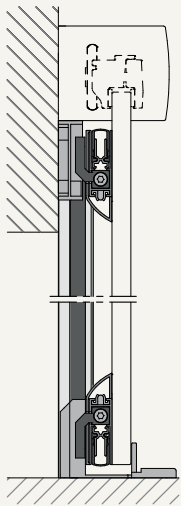

Glastür

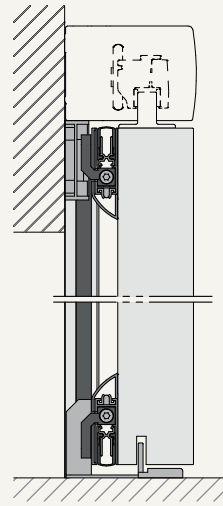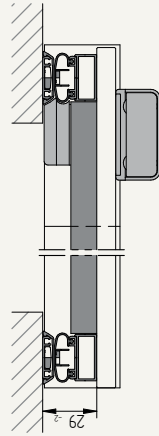


Holztür

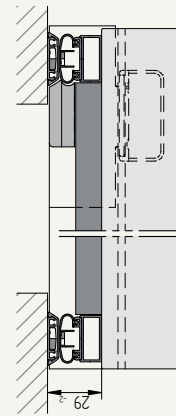


SET INHALT

/ Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU [2 Stk.]

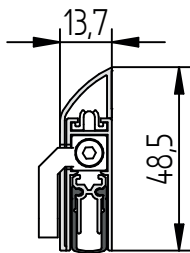

/ Slide Magnet [2 Stk.]

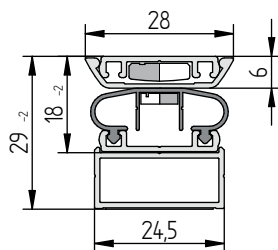

/ Niroschwelle 365 [1 Stk..]

